



24060 CASAZZA (BG)
F.lli Calvi, sn - ITALY
Tel. ++39.035.810747
Fax ++39.035.812679
<http://www.agrimec.it>
e-mail: info@agrimec.it

OMBRAIO

SHADING HOUSE




CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS



Struttura in tubo di acciaio zincato diam. 60, rinforzata con tiranti, correnti longitudinali e diagonali per controventatura. Ancoraggio al terreno realizzato mediante fondazioni in calcestruzzo. Predisposizione per rivestimento con rete ombreggiante.

The steel structure and the spare parts, screw, joints, supports, racks, are galvanized by "Sendzimir" process. It's very easy to install. Every span is made by different kinds of pipe (diam. 60 mm and diam. 28 mm). The anchorage of the structure needs concrete plinth. The structure is created to be covered by net shadow film.

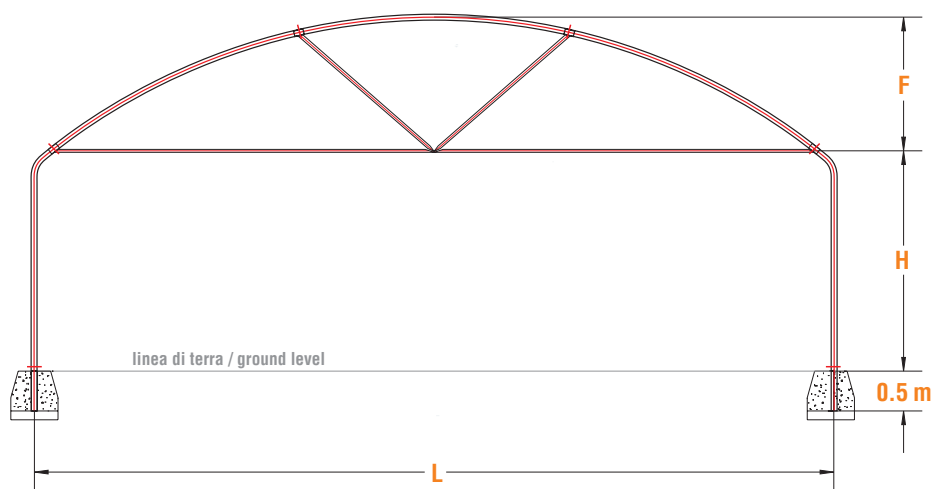

DISEGNO TECNICO TECHNICAL SCHEME

Struttura Structure	L (m)	H (m)	F (m)
NM 3	3	2.35 - 2.75 maggiore su richiesta	0.45
NM 4	4		0.6
NM 5	5		0.8
NM 6	6		0.95
NM 7	7		1.13
NM 8	8		1.3
NM 9	9		1.47
NM 10	10		1.64



AGRIMEC s.n.c.
di Spelgatti & C.
24060 CASAZZA (BG)
F.lli Calvi, sn - ITALY
Tel. ++39.035.810747
Fax ++39.035.812679

<http://www.agrimec.it> • e-mail: info@agrimec.it

L'Agripec si riserva, senza alcun preavviso, di apportare qualsiasi modifica tecnica ritenuta migliorativa a suo insindacabile giudizio.

Constant product improvement may require technical changes that Agrimec are entitled to introduce at their discretion without prior notice.

Collaboratore di zona: