



24060 CASAZZA (BG)
Via F.lli Calvi, 1 - ITALY
Tel. ++39.035.810747
Fax ++39.035.812679
<http://www.agrimec.it>
e-mail: info@agrimec.it

TUNNEL DE CULTURE

modèle TN



modèle TS



TUNNELS MODÈLE TN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conformité:

- Norme technique Un EN 13031-1 des 01/11/2004

Matériaux :



- Tuyau galvanisé soudé de premier choix EN 10305 - acier E260
- **Galvanisation:** Sendzimir Z 275 haute résistance à la corrosion, absence de gouttes de zinc sur la surface du tuyau

Préconisation d'utilisation:


- Horticulture, floriculture et myciculture (culture des champignons) dans les zones non neigeuses. Modèle économique - durée vie: 5 ans

DIMENSIONS:

Modèle	L (m)	H (m)	F (m)
TN 6	6	2,35	0,60
TN 7	7		0,80
TN 8	8		0,95
TN 9	9		1,13

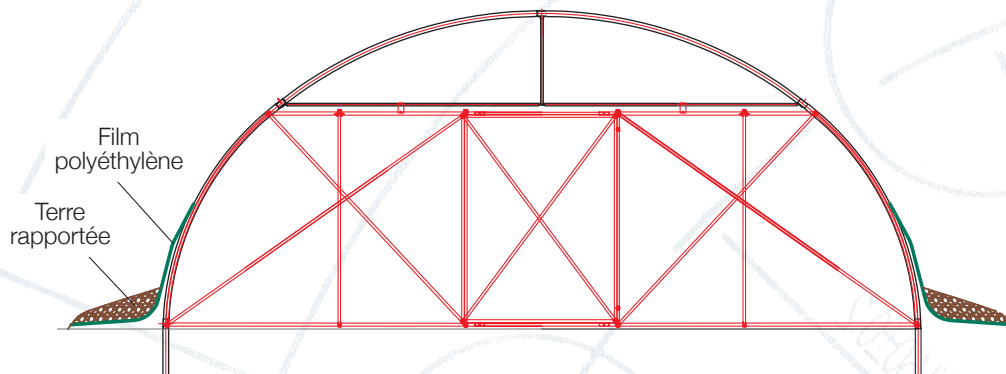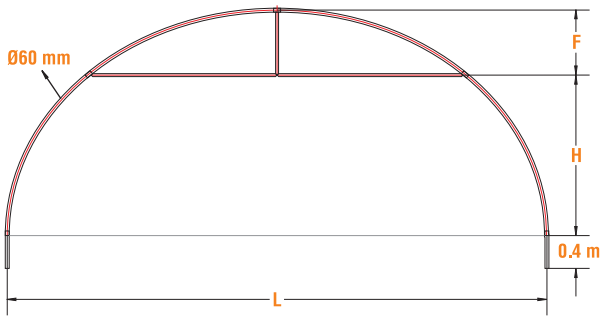

Structure réalisée en arceau polycentrique, composée par 4 éléments avec tirant de renforcement. Cette version peut être équipée d'aération de toit ou latérales. Ancrage au terrain par chevilles sans l'emploi de béton, en enterrant latéralement le film de couverture.

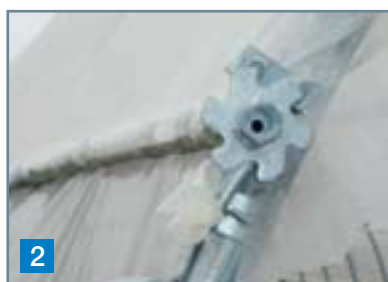

OPTIONALS POUR TUNNEL TN

AÉRATIONS LATÉRALES

L'importance de la ventilation:

L'aération de la serre est non seulement utile pour baisser la température, mais aussi pour diminuer l'humidité de l'air et pour maintenir le niveau constant du CO₂.





FAÇADES

La façade est un mur important de la serre:

- il doit avoir une structure métallique proportionnée, pour pouvoir transférer à la structure portante de la serre les sollicitations en provenances de l'extérieur, en particulier la pression due au vent fort;
- elle doit être rhabillée avec des matériaux conçus pour une longue durée, à cause de la position il est facile d'occasionner des dommages pour motifs différents: impact avec machines: tracteur, chariots.
- les façades peuvent être différentes suivant la typologie du terrain ou d'accès.



- 1 ouverture latérale a enroulement
- 2 tendeur de film
- 3 façade avec portes à glissière et revêtement en fibres de verre
- 4 façade relevable
- 5 facade avec portes à glissière et revêtement en Ondex (PVC transparent résistant au choc et a la grêle)

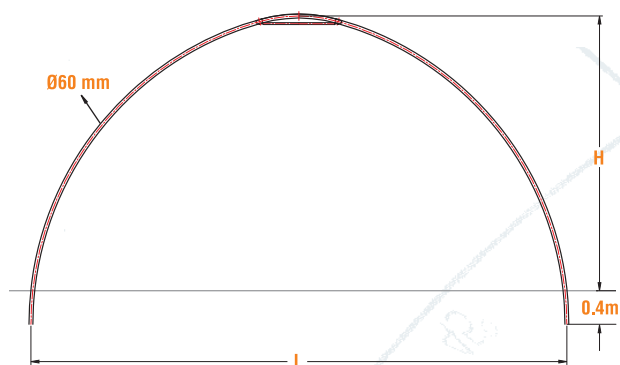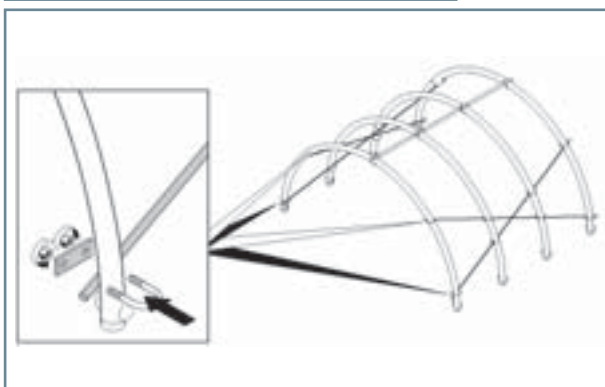

Tunnel en arceau semi-circulaire. Cette version ne peut pas être équipée de façades et des fenêtres. La couverture de film plastique nécessite d'être enterrée le long des côtés.

VERSION SIMPLIFIÉE MODÈLE TS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conformité:

- Norme technique Un EN 13031-1 des 01/11/2004

Matériaux :

- Tuyau galvanisé soudé de premier choix EN 10305 - acier E260
- **Galvanisation:** Sendzimir Z 275 haute résistance à la corrosion, absence de gouttes de zinc sur la surface du tuyau

Préconisation d'utilisation:

- horticulture, tunnel froid et très économique - durée vie 5 ans

DIMENSIONS:

Modèle	L (m)	H (m)
TS 6	6	3,00
TS 8	7,8	3,90



AGRIMEC s.n.c.
di Spelgatti & C.
24060 CASAZZA (BG)
Via F.lli Calvi, 1 - ITALY
Tel. ++39.035.810747
Fax ++39.035.812679

<http://www.agrimec.it> - e-mail: info@agrimec.it

Agrimec se réserve le droit de modifier les caractéristiques technique sans aucun préavis.

Revendeur